



PIVOT-UP SQUARE

PER PARETI DOCCIA






PIVOTUP SQUARE 2010

Materiale: Alluminio e acciaio inox

Descrizione: Cerniera muro-vetro per box doccia con sollevamento dell'anta e apertura +90° / -90°; completa di profilo di compensazione a muro.

Non richiede lavorazioni sul vetro.

Finiture: Alluminio lucido, alluminio simil inox satin, alluminio opaco

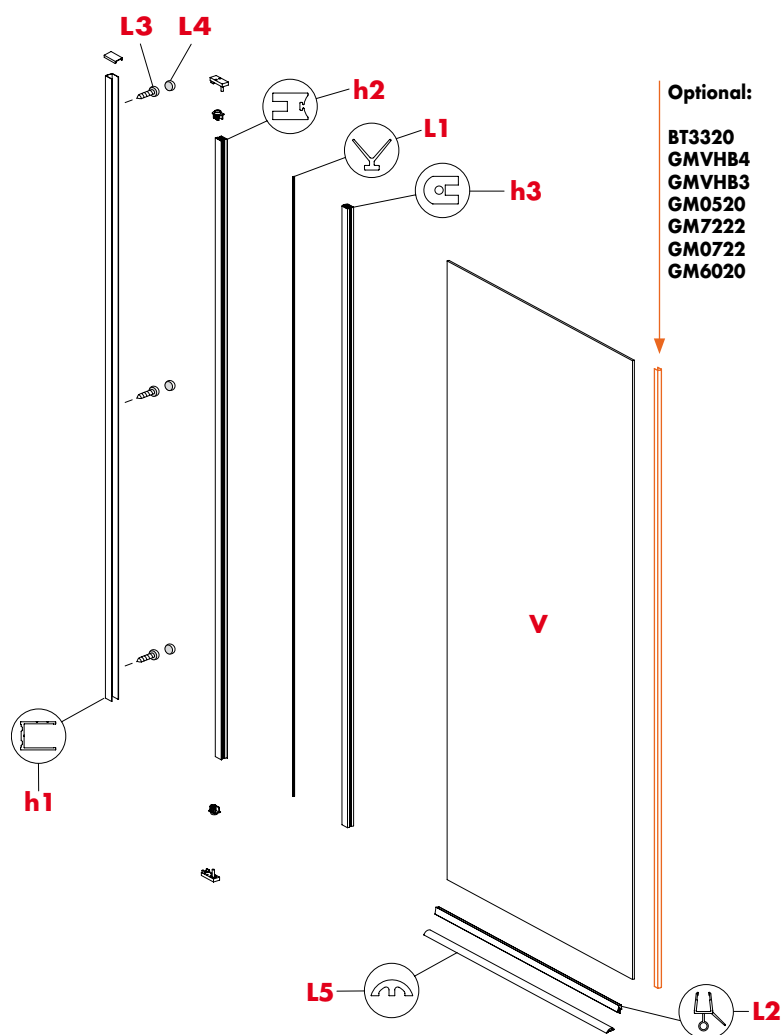

h1: profilo di compensazione

h2: profilo di ancoraggio cerniera

h3: profilo porta vetro

V: vetro

L1: profilo guarnizione per cerniera

L2: guarnizione con diga e deflettore ad aletta

L3: vite per bloccare il profilo di ancoraggio al profilo di compensazione

L4: cover vite

L5: profilo diga

h1 = max 2000 mm

h2 = h1 - 22 mm

h3 = h1 - 32 mm

Hv = h1 - 35 mm

Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2016	Cerniera a tutta altezza muro/vetro h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2018	Cerniera a tutta altezza muro/vetro h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set







PIVOTUP SQUARE 2030

Materiale: Alluminio e acciaio inox

Descrizione: Cerniera vetro-vetro per box doccia con sollevamento dell'anta e apertura +90° / -90°; completa di profilo di compensazione a muro.

Non richiede lavorazioni sul vetro.

Finiture: Alluminio lucido, alluminio simil inox satin, alluminio opaco

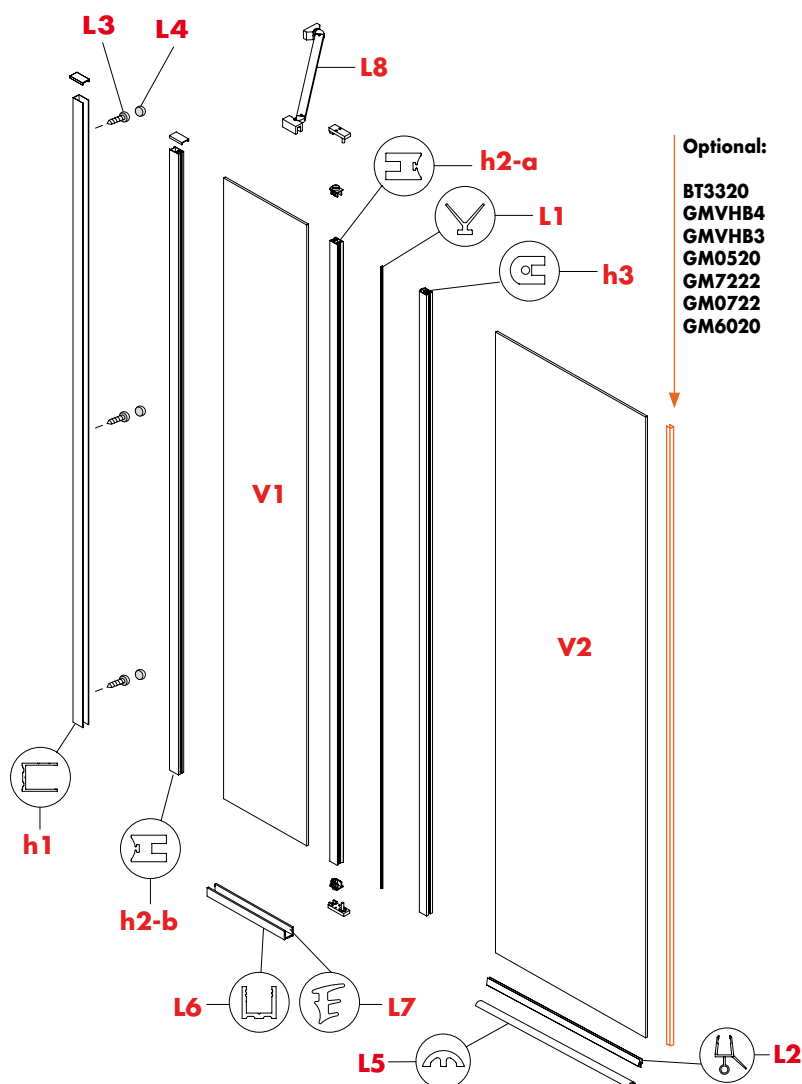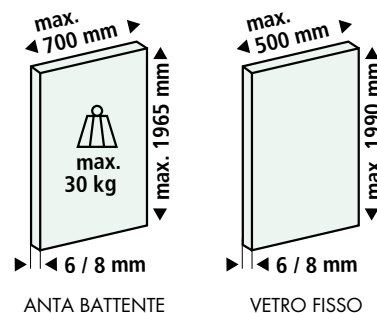

h1: profilo di compensazione

h2-a: profilo di ancoraggio cerniera

h2-b: profilo di ancoraggio vetro fisso

h3: profilo porta vetro anta battente

V1: vetro fisso

V2: vetro anta battente

L1: profilo guarnizione per cerniera

L2: guarnizione con diga e deflettore ad aletta

L3: vite per bloccare il profilo di ancoraggio al profilo di compensazione

L4: cover vite

L5: profilo diga

L6: profilo porta fisso

L7: guarnizione fermavetro

L8: asta di sicurezza

h1 = max 2000 mm

h2-a = h1 - 22 mm

h2-b = h1 - 2 mm

h3 = h1 - 32 mm



hV1 = h1 - 10 mm

hV2 = h1 - 35 mm

Art.	Descrizione
PTUPSQ2036	Cerniera a tutta altezza vetro/vetro h 2000 mm - per vetro 6 mm
PTUPSQ2038	Cerniera a tutta altezza vetro/vetro h 2000 mm - per vetro 8 mm




Q.tà
1 Set
1 Set

KIT PIVOT-UP SQUARE MURO - MURO





Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2056	Kit h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2058	Kit h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set

KIT PIVOT-UP SQUARE VETRO - VETRO

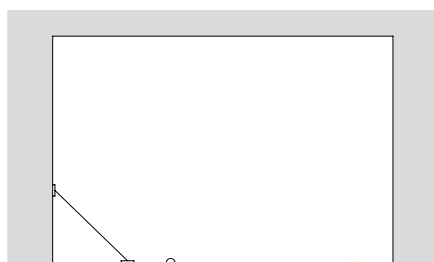



Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2066	Kit con vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2068	Kit con vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set

KIT PIVOT-UP SQUARE ANGOLARE





Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2076	Kit angolare, h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2078	Kit angolare, h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set

KIT PIVOT-UP SQUARE ANGOLARE CON VETRO FISSO

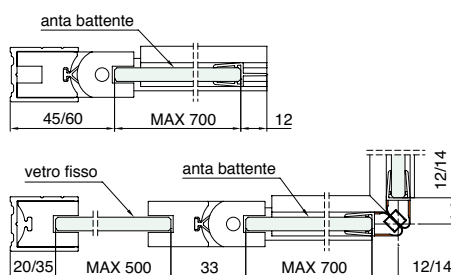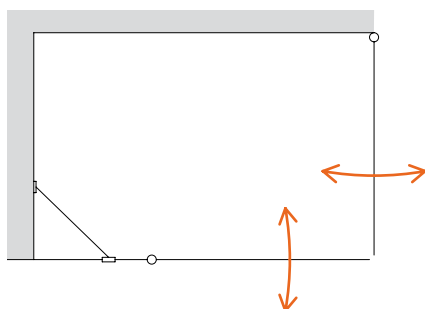

Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2086	Kit angolare con vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2088	Kit angolare con vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set

KIT PIVOT-UP SQUARE ANGOLARE CON DOPPIO VETRO FISSO

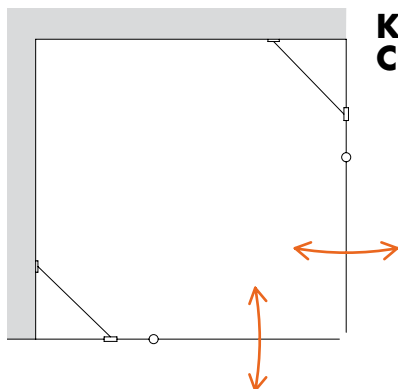

Art.	Descrizione	Q.tà
PTUPSQ2096	Kit angolare con doppio vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 6 mm	1 Set
PTUPSQ2098	Kit angolare con doppio vetro fisso, h 2000 mm - per vetro 8 mm	1 Set



PROFILO DI BATTUTA MAGNETICO A 45°



Materiale: alluminio + magnete

Caratteristiche: profilo di battuta magnetico con magnete a scomparsa, fissaggio a muro mediante viti (non fornite) o biadesivo.

Il profilo di finitura a scatto permette di non avere nessuna vite a vista.

Fornito con magnete e guarnizione magnetica per vetri 6/8 mm

Finitura: alluminio lucido, alluminio simil inox satin, alluminio opaco

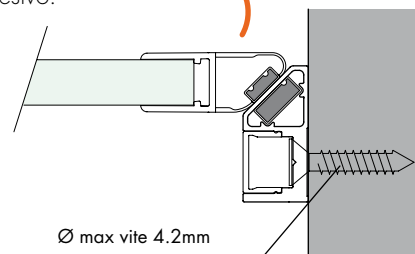

Art.	Dimensioni	Q.tà
BT3320	24 x 11,5 mm - L = 2000 mm	1 Pz
BT3325	24 x 11,5 mm - L = 2500 mm	1 Pz




DIGA PTUPSQ

Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo per evitare la fuoriuscita dell'acqua se usato in abbinamento con l'articolo GM60. Da applicare mediante silicone o biadesivo resistente all'umidità

Finitura: alluminio lucido, alluminio simil inox satin, alluminio opaco



Art.	Dimensioni	Q.tà
PTUPSQD	14.2 x 5.5 x 1000 mm	1 Pz




ANGOLARE PTUPSQANG

Materiale: alluminio

Caratteristiche: angolare di raccordo per il profilo diga PTUPSQD

Finitura: alluminio lucido, alluminio simil inox satin, alluminio opaco



Art.	Dimensioni	Q.tà
PTUPSQANG	24 X 24 X 7.5 mm	1 Pz





MANIGLIA 400 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido

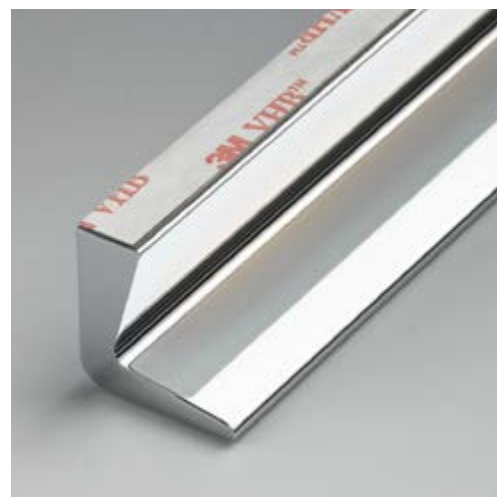




Art.	Dimensioni	Q.tà
MAN400V160	L 240 x P 24 mm	1 Pz
MAN400V320	L 390 x P 24 mm	1 Pz
MAN400V448	L 540 x P 24 mm	1 Pz

MANIGLIA 401 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB


Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido

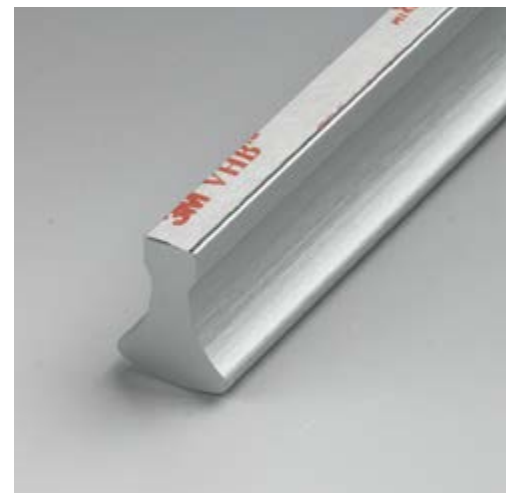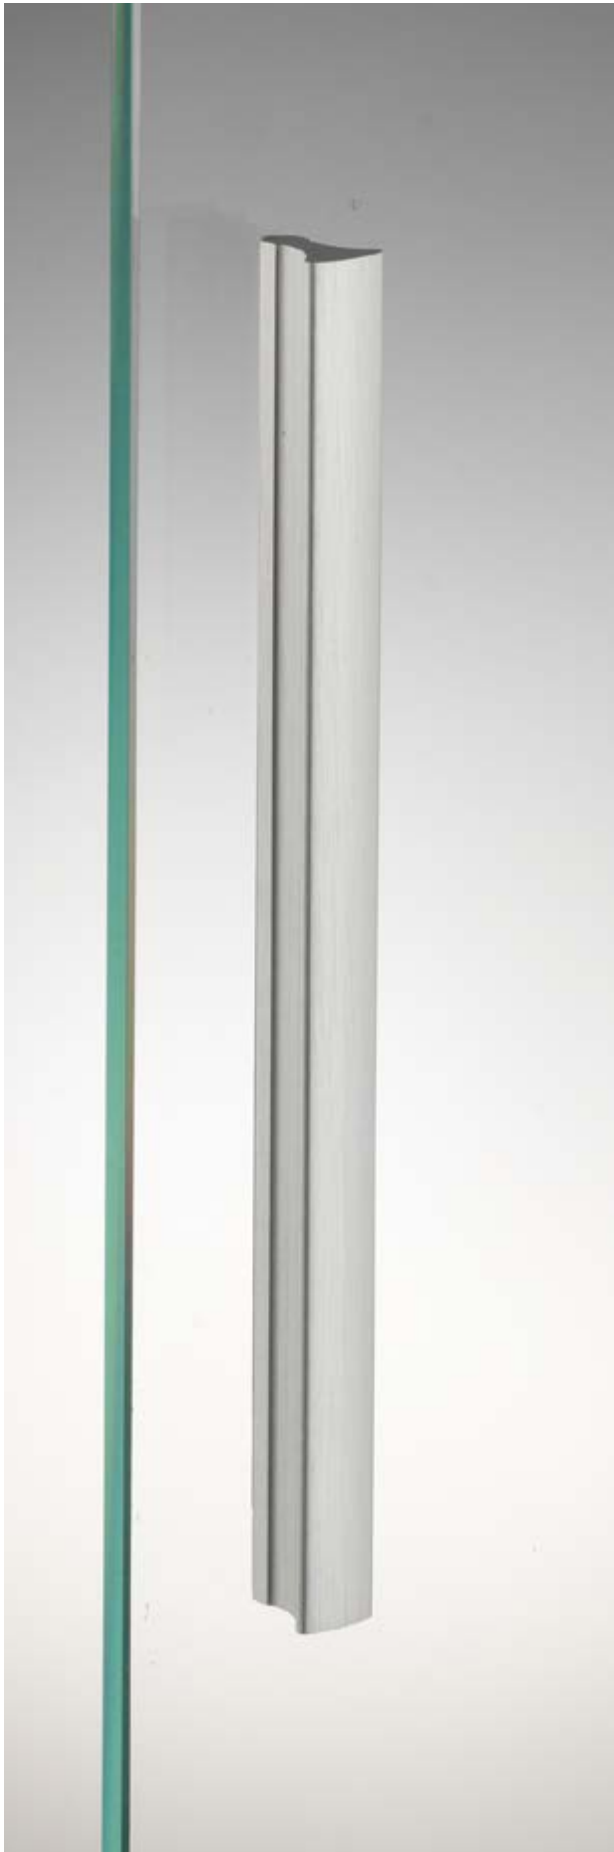

Art.	Dimensioni	Q.tà
MAN401V160	L 240 x P 22 mm	1 Pz
MAN401V320	L 390 x P 22 mm	1 Pz
MAN401V448	L 540 x P 22 mm	1 Pz

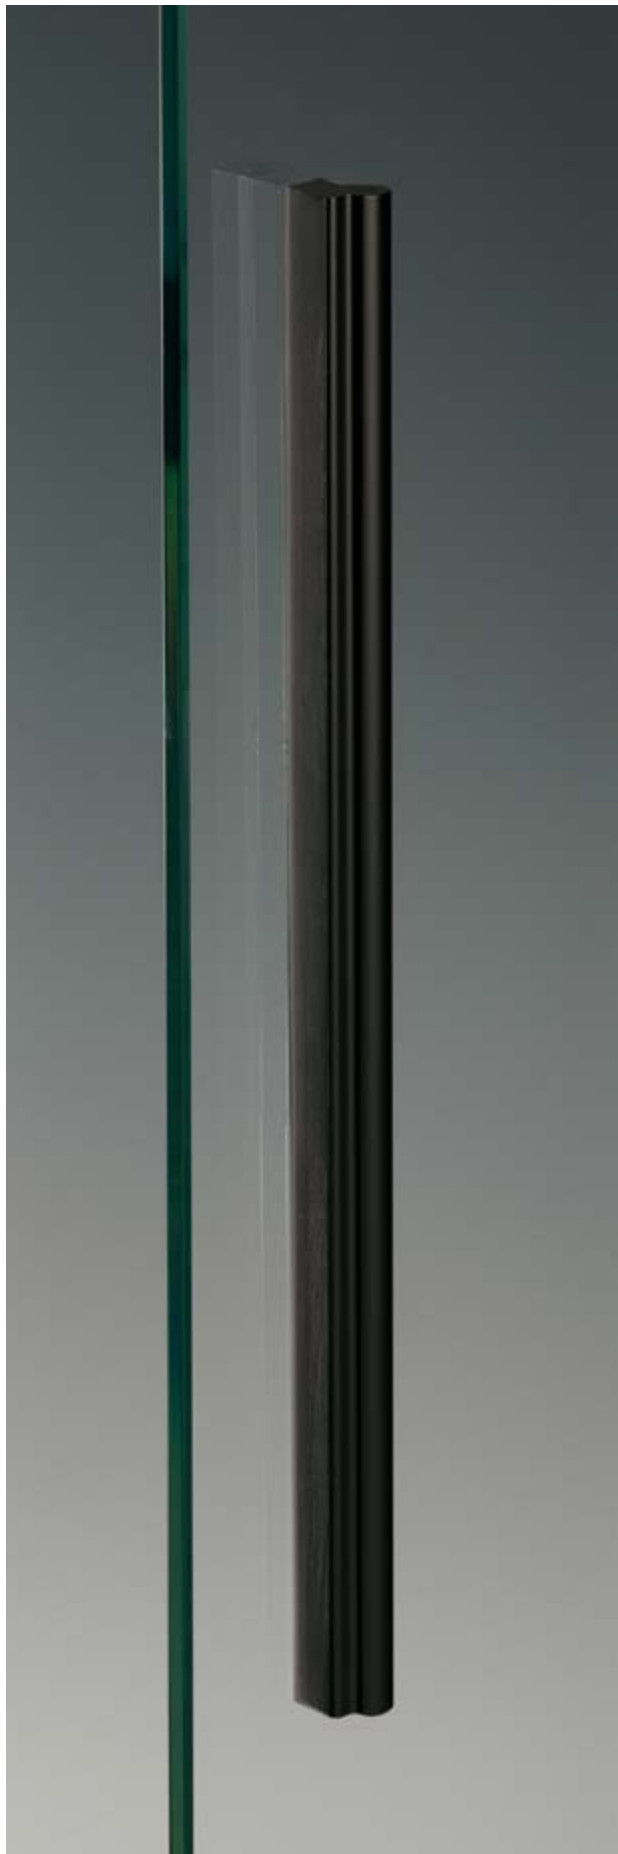


MANIGLIA 410 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido, altre finiture su richiesta



Art.
MAN410V250
MAN410V350

Dimensioni
L 250 x P 19 mm
L 350 x P 19 mm

Q.tà
1 Pz
1 Pz




MANIGLIA 412 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido, altre finiture su richiesta



Art.
MAN412V250
MAN412V350

Dimensioni
L 250 x P 18 mm
L 350 x P 18 mm

Q.tà
1 Pz
1 Pz




MANIGLIA 414 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido, altre finiture su richiesta



Art.
MAN414V250
MAN414V350

Dimensioni
L 250 x P 21 mm
L 350 x P 21 mm


Q.tà
1 Pz
1 Pz

MANIGLIA 404 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio

Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido

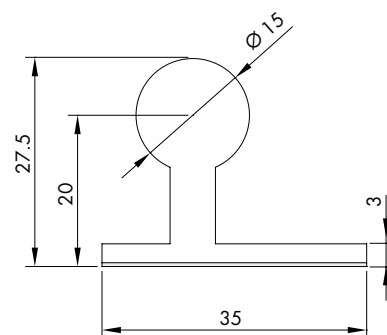

Art.

MAN404V160

MAN404V320

MAN404V448

Dimensioni

L 230 x P 27,5 mm

L 380 x P 27,5 mm

L 530 x P 27,5 mm

Q.tà

1 Pz

1 Pz


1 Pz

MANIGLIA 408 PER SCORREVOLI CON FISSAGGIO VHB

Materiale: alluminio


Caratteristiche: non richiede forature, saldature, rettifiche o rifiniture - ha eccellenti proprietà sigillanti con smorzamento delle vibrazioni e compensazioni dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali - mantiene inalterata la sua tenuta nel tempo - resiste ai raggi UV ed ai detergenti chimici - riduce i costi di montaggio poiché si utilizza facilmente anche senza l'intervento di un installatore.

Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido



Art.	Dimensioni	Q.tà
MAN408V160	L 260 x P 17,5 mm	1 Pz
MAN408V320	L 410 x P 17,5 mm	1 Pz
MAN408V448	L 560 x P 17,5 mm	1 Pz

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Per ottenere un'adesione ottimale occorre che la superficie dove verrà applicata la maniglia sia pulita con l'apposita salviettina (contenuta nel kit), asciutta e a temperatura ambiente (minimo 21°C - max 38°C). Come solventi per la pulizia si possono usare anche eptano o alcool isopropilico più acqua. Dopo aver tolto la linguetta protettiva posta sulla striscia biadesiva si effettua una decisa pressione tra maniglia e supporto. Il 90% della tenuta si raggiunge dopo un giorno e trascorse 72 ore si ha l'assestamento definitivo. Per aumentare ancora la presa in superfici a contatto con l'acqua è sufficiente riscaldare l'area a 70°C per circa un'ora.




pulire
con
solvente



asciugare
con
salviettina



staccare
pellicola
protettiva
e applicare



premere
con
forza



POMELLO QUADRO UV


Materiale: acciaio inox Aisi 304

Caratteristiche: pomello in acciaio da applicare al vetro mediante adesivo UV.

Finitura: acciaio lucido acciaio satinato

- Float / Temprato: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Stratificato: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



Art.	Dimensioni
POMUV16	40 x 16 x H 20 mm

Q.tà
1 Pz



POMELLI IN VETRO CILINDRICI CON PRESA

Materiale: vetro

Caratteristiche: pomello con presa

Finitura: trasparente

Adesivo consigliato:

- Float / Temprato: FIXGLASS UV 627

FIXGLASS UV 630 GEL

- Stratificato: FIXGLASS UV 635

FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Dimensioni
CVM01	Ø39 x 60 mm
CVM03	Ø19 x 30 mm
CVM05	Ø16 x 26 mm

Q.tà
1 Pz
1 Pz
1 Pz



DIME PER IL MONTAGGIO DEI POMELLI CILINDRICI CON PRESA CVM01 / CVM03 / CVM05


Materiale: acciaio inox AISI 304

Caratteristiche: La dime permette l'incollaggio dei pomelli nella corretta posizione, alla corretta distanza dal bordo ed in asse tra loro.

Posizione Dima 1 - Montaggio primo pomello



Posizione Dima 2 - Montaggio secondo pomello



Art.	Dimensioni
FXGAB11	L 60 x P 49 x H 67 mm
FXGAB12	L 30 x P 29 x H 42 mm
FXGAB13	L 30 x P 24 x H 37 mm

Per Art.	Q.tà
CVM01	1 Pz
CVM03	1 Pz
CVM05	1 Pz

Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi
e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso



LOGLI MASSIMO SpA
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
Tel. +39.0574.701035
Fax +39.0574.527574
www.loglimassimo.it
info@loglimassimo.it
info.lm@saint-gobain.com



SPONSOR



ASSOCIATED PARTNERS

